

Cleaning System

NK.MD120

PERISTALTIC PUMPS



Principali caratteristiche


- Velocità variabile 10÷100 %
- Adatte per liquidi viscosi
- Lunga durata del tubo
- Fissaggio a parete tramite staffa ad aggancio rapido
- Contenitore IP65 ignifugo e antiacido
- Interruttore on/ off completamente protetto
- Possibilità di personalizzazione su richiesta
- Digitale per detergente
- Configurabile per macchine a 1 o 2 elettrovalvole (twait=0)
- Cavo di alimentazione a 4 conduttori per collegamento a 2 elettrovalvole
- La programmazione consente di impostare il tempo e la velocità di carico, il tempo e la velocità di risciacquo e il tempo di attesa
- Doppia temporizzazione 0÷999 sec.

Cleaning System

NK.MD120 - Prestazioni

Nk.MD120						
PORTATE	PRESSIONI	ALIMENTAZIONE	DISLOC. PER GIRO	RACCORDI	DIMENSIONI	PESO
Variabile 0,54÷7,2 l/h	1 bar	100÷240 Vac 24 Vac	2,5 ml	Ø 4x6 mm	112x90x90 mm	0,6 Kg

Kit installazione

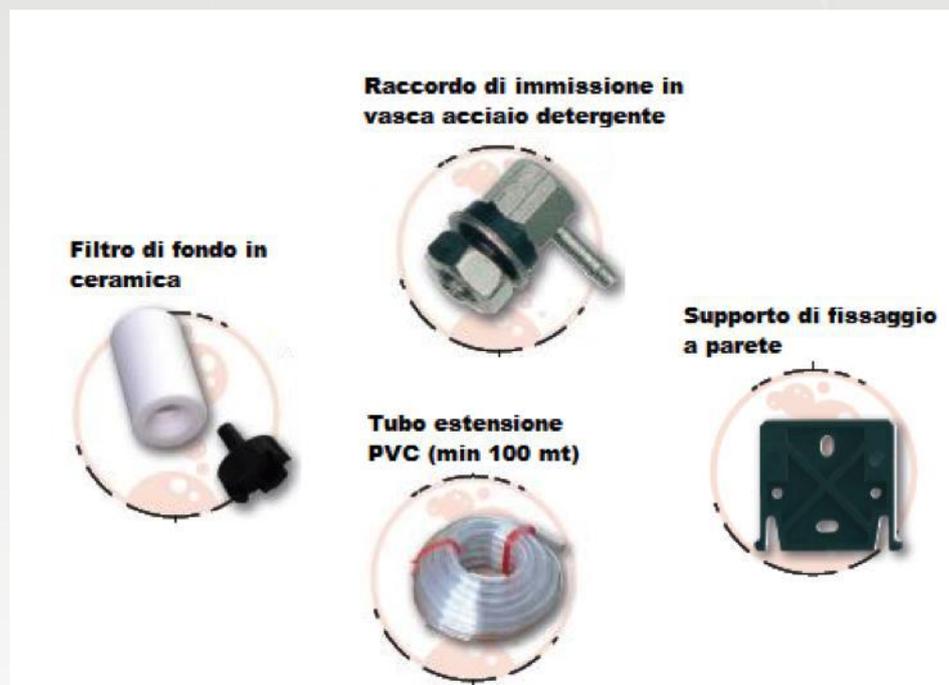

Cleaning System

Optional



Cleaning System

NK.MD180

PERISTALTIC PUMPS



Principali caratteristiche


- Velocità variabile 10÷100 %
- Adatte per liquidi viscosi
- Lunga durata del tubo
- Fissaggio a parete tramite staffa ad aggancio rapido
- Contenitore IP65 ignifugo e antiacido
- Interruttore on/ off completamente protetto
- Possibilità di personalizzazione su richiesta
- Digitale per detergente
- Configurabile per macchine a 1 o 2 elettrovalvole (twait=0)
- Cavo di alimentazione a 4 conduttori per collegamento a 2 elettrovalvole
- La programmazione consente di impostare il tempo e la velocità di carico, il tempo e la velocità di risciacquo e il tempo di attesa
- Doppia temporizzazione 0÷999 sec.

Cleaning System

NK.MD180 -Prestazioni

Nk.MD180						
PORTATE	PRESSIONI	ALIMENTAZIONE	DISLOC. PER GIRO	RACCORDI	DIMENSIONI	PESO
Variabile 0,72÷10,8 l/h	1 bar	100÷240 Vac 24 Vac	2,5 ml	Ø 4x6 mm	112x90x90 mm	0,6 Kg

Kit installazione

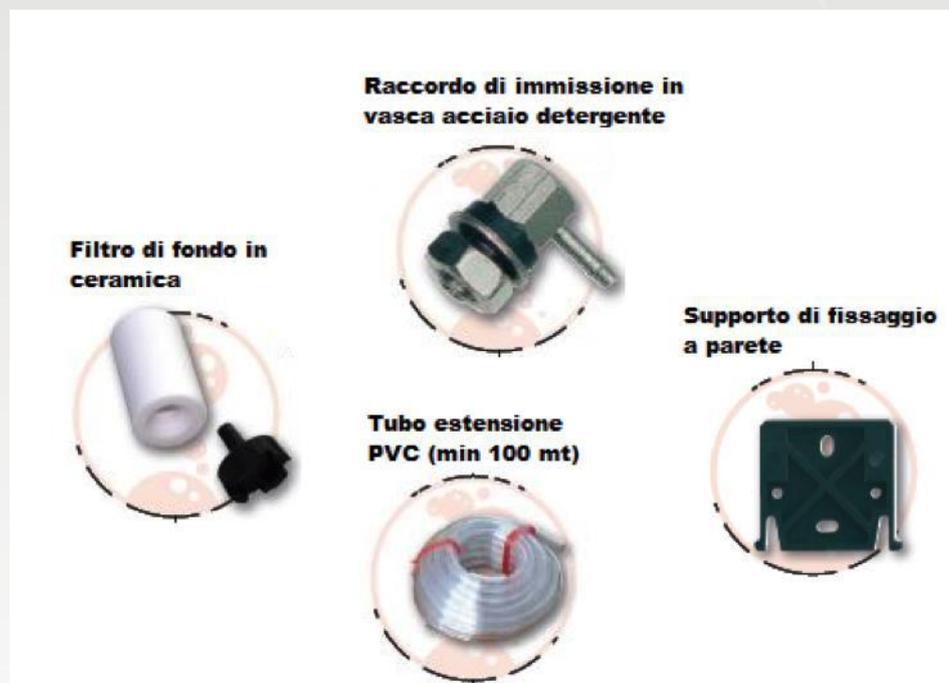

Cleaning System

Optional

