

Cleaning System

DILUIT PLUS

SISTEMAS DE DILUCIÓN



Características generales

- Carcasa en PP, resistente a los golpes y a las agresiones químicas, máxima versatilidad de PERSONALIZACIÓN.
- Fácil y rápida instalación y mantenimiento.
- Funcionamiento SIN ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. A través del Venturi el producto viene aspirado y mezclado.
- Rango de funcionamiento de 1 a 9 bar.
- Temperatura máx 70 °C.
- Sistemas de dilución de 1 o 4 PRODUCTOS concentrados.
- Venturi RESISTENTE, SIMPLE, EFICIENTE E INTERCAMBIABLE.
- Óptima RESISTENCIA QUÍMICA del selector 4 productos, realizado con O-ring especial.
- PROTECCIÓN ANTICONTAMINACIÓN integrada.

Cleaning System



Modelos disponibles

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
MODELOS	PROD.QUÍMICOS	CAUDALES	ACTIVACIÓN
DILUIT.PLUS	1	4 l/min	BOTON para llenado de cubo y botella
	1	16 l/min	BOTON para llenado de cubo y botella
	1	30 l/min	BOTON para llenado de cubo
	1	4 l/min	PALANCA para llenado de botella
	4	4 l/min	BOTON para llenado de cubo y botella
	4	16 l/min	BOTON para llenado de cubo y botella
	4	30 l/min	BOTON para llenado de cubo
	4	4 l/min	PALANCA para llenado de botella

Cleaning System




**ALOJAMIENTO EN PP
RESISTENTE Y DURADERO**

CONEXIONES AUTOBLOCANTES



FILTRO A MALLA. El filtro opcional del cabezal mejora la filtración donde es necesario en caso de condiciones críticas del agua. Estos filtros no afectan para nada al caudal dado por el sistema independientemente del número de unidades en línea.

SELECTOR 4 PRODUCTOS. El sistema DILUIT.PLUS para 4 productos esta dotado de una nueva ruedecilla de regulación con un o-ring especial para esta aplicación. Ofrece la máxima resistencia para una amplia gama de productos químicos.

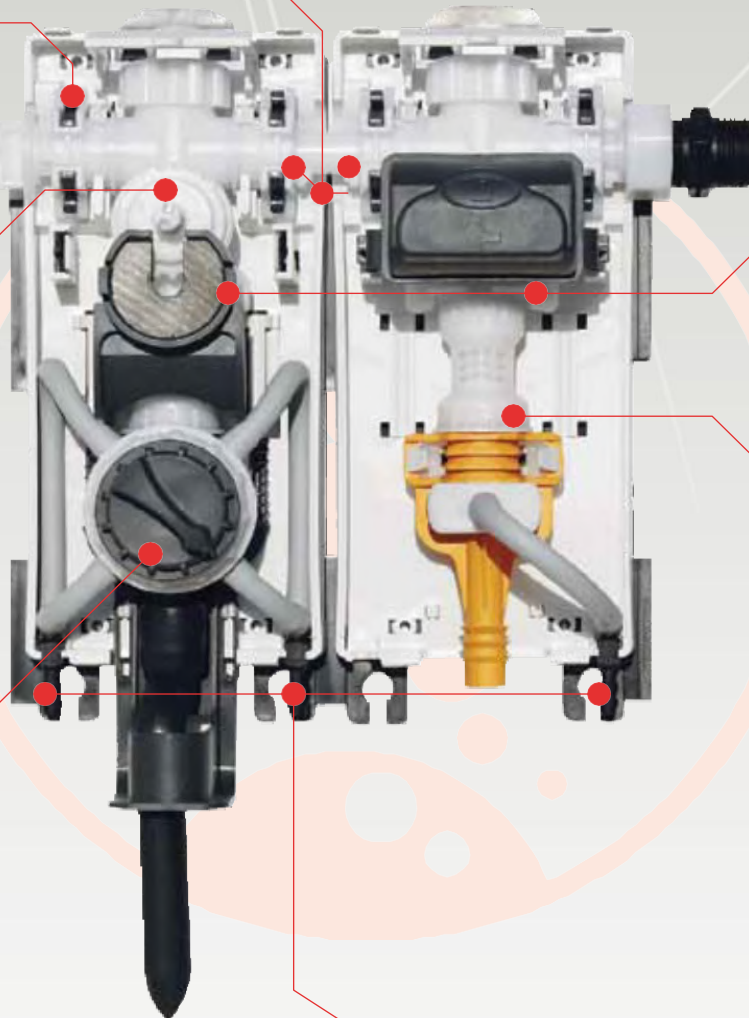

VALVULA DE ACTIVACIÓN DE TIPO SELENOIDE MANGNÉTICO: La activación de la membrana asegura el perfecto funcionamiento hasta una presión de 9 bar y a una temperatura máxima de 70°C.

VENTURI – FLEX GAP. Dotado de un dispositivo antireflujo patentado que reduce al mínimo los cuellos de botella para las prestaciones de flujo máximo.

- Conexiones rápidas.

- 3 Colores para 3 caudales diferentes:

Gris 4 l/min.

Amarillo 16 l/min.

Azul 30 l/min.

- Tubos de descarga con las mismas dimensiones en todos los modelos.

- EL sistema venturi se activa solo, no son necesarios estrechamientos de flujo.

- Es posible convertir facilmente la unidad 1 producto en unidad 4 productos.

BOQUILLAS SOBRE GANCHO DE INDUCCIÓN EXTERNA.



Relación de diluciones precisas, posibilidad de selección dentro de una amplia gama de boquillas de regulación suministradas. Las conexiones de recogida de producto son externas.