

Cleaning System

NIKE TL

BOMBAS PERISTALTICAS PARA DOSIFACION DE DETERGENTE







Características generales

- DOSIFICACION TEMPORIZADO DESDE 0 ÷ 999 SEG. CON CEBADOR.
- IDEALES PARA MAQUINAS QUE TRABAJAN DENTRO DE CAJETINES.
- RECONOCIMIENTO SEÑAL 5 SEC
- RETARDO PROGRAMABLE PARA LA DOSIFICACION CON ACTIVACION DESDE 0 ÷ 999 SEG.
- TIEMPO DE DOSIFICACION PROGRAMABLE DESDE 0 ÷ 999 MIN.
- PROGRAMACION DE LOS PARAMETROS EN EL MENU PROTEGIDO CON PASSWORD (0 ÷ 999)
- CONTROL DEL MOTOR Y DE LA PUESTA EN MARCHA INICIAL CON ALARMA EN CASO DE SOBRECARGA DEL MISMO MOTOR Y GESTION DE LOS TENTATIVOS DE PUESTA EN MARCHA.
- ADECUADA PARA LA INYECCION DE LIQUIDOS A ELEVADA VISCOSIDAD.
- GRADO DE PROTECCION IP 65
- FACIL INSTALACION Y MANUTENCION.
- ALIMENTACION 100 ÷ 240 o 24 Vac 50/60hz, SEÑAL 24 o 100 ÷ 240 Vac
- ENTUBACION DE LA PERISTALTICA EN EPDM O SILICONA Ø 6,25x10,5 mm
- CAUDAL 15 L/h - PRESIÓN 100 kPa (1 bar – 14,5 psi)
- BAJO PEDIDO SENSOR DE BAJO NIVEL.

Cleaning System

Diseño acotado

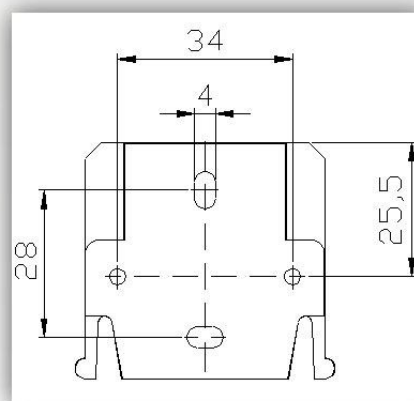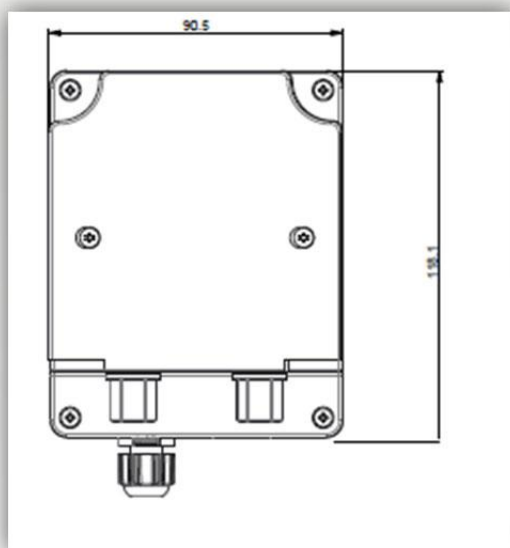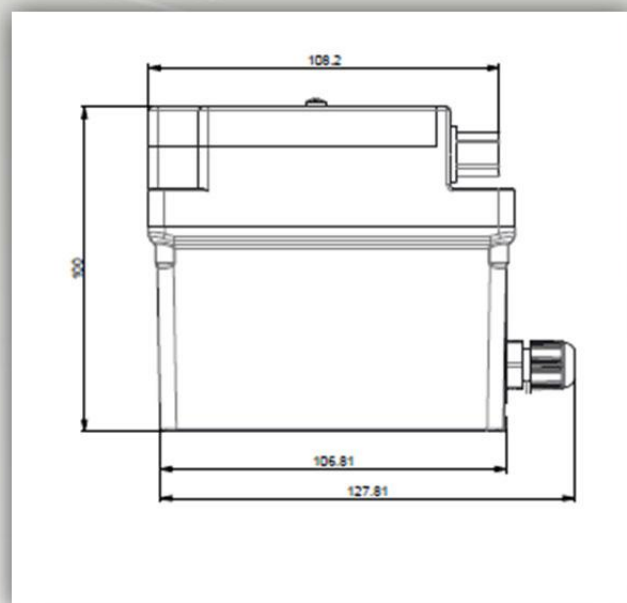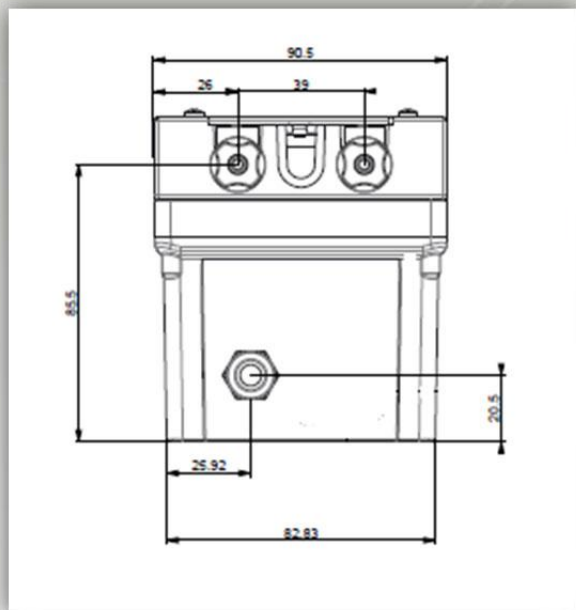


Cleaning System

Opcional



0%5584NK

- tubo peristaltico silicone



0%5569NKTL

- tubo peristaltico Santoprene



Lanza de aspiración SIN SONDA DE NIVEL 8x12 45cm –
lanza de aspiración pre-ensamblada en PVC/PP con filtro de fondo (para evitar que la bomba aspire partículas en suspensión indeseadas) y válvula de aspiración (para evitar el vaciado del tubo de aspiración)



Lanza de aspiración CON SONDA DE NIVEL 8x12 45cm –
Lanza de aspiración pre-ensamblada en PVC/PP con válvula de fondo (para evitar que la bomba aspire partículas en suspensión indeseadas) y válvula de aspiración (para evitar el vaciado del tubo de aspiración)