

Cleaning System

OLIMPIA

BOMBAS DOSIFICADORAS ELECTROMAGNÉTICAS



Principales características

- **Caudales:** desde 2 a 5 l/h.
- **Presiones máximas:** hasta 7 bar (101.5 psi).
- **Alimentación:**
 - 230 Vac 50/60 Hz.
 - 24 Vac sobre pedido.
- **Range imp/minutos:** desde 110 hasta 140 imp/minuto
- **Cuerpo bomba:**
 - PVDF-C.
- **Membrana:** PTFE.
- **Material carcasa externa:** PP.
- **Grado de protección:** IP65.
- **Kit de instalación:** incluido.

Cleaning System

Datos técnicos

OL. BB

LA MEDICION DE LAS PRESTACIONES HA SIDO REALIZADA A TEMPERATURA AMBIENTE, CON AGUA, A 1,5 m DE ALTURA DE ASPIRACIÓN.

CAUDAL	PRESION	CC/IMP.	CONEXIONES	IMP/MIN.	DIMENSIONES	PROTECCION	PESO	CONSUMOS	ALIMENTACION
2 l/h	7 bar	0,33	4x6	100	175 x 86 x 116	IP65	1,4 Kg	14 W	110-240 Vac

OL. BD 05-02

LA MEDICION DE LAS PRESTACIONES HA SIDO REALIZADA A TEMPERATURA AMBIENTE, CON AGUA, A 1,5 m DE ALTURA DE ASPIRACIÓN.

CAUDAL	PRESION	CC/IMP.	CONEXIONES	IMP/MIN.	DIMENSIONES	PROTECCION	PESO	CONSUMOS	ALIMENTACION
5 l/h	2 bar	0.75	4x6	110	175 x 86 x 116	IP65	1,4 Kg	14 W	110-240 Vac

Principales aplicaciones


- Lavavajillas.
- Cleaning systems

Cleaning System

Kit de instalación


Kit detergente:

- A- Tubo transparente y blando para la aspiración y para la conexión de la válvula de purga para el cebado manual.
- B- Tubo opaco y rígido para la conexión de la salida de la bomba al punto de inyección.
- C- Enlace pasapared detergente.
- D- Kit conexiones tubo
- E- Filtro de fondo detergente y abrillantador.
- F- Soporte para el montaje en pared.
- G- Tacos para la fijación de la bomba.
- H- Tapones de protección para los tornillos.
- I- Manual de instrucciones.

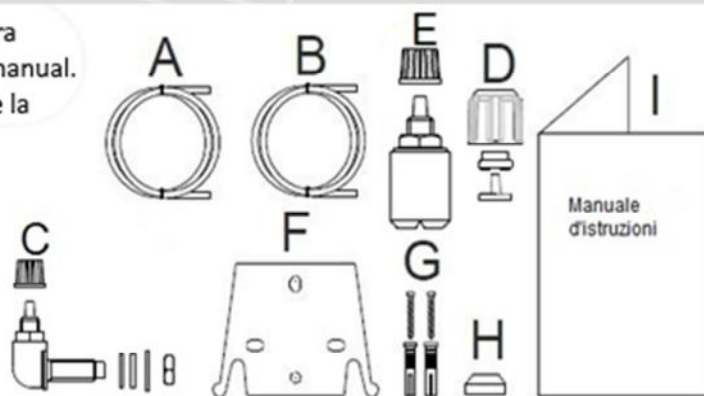

Kit abrillantador:

- A- Tubo transparente y blando para la aspiración y para la conexión de la válvula de purga para el cebado manual.
- B- Tubo opaco y rígido para la conexión de la salida de la bomba al punto de inyección.
- C- Enlace inyección abrillantador.
- D- Kit conexiones tubo
- E- Filtro de fondo detergente y abrillantador.
- F- Soporte para el montaje en pared.
- G- Tacos para la fijación de la bomba.
- H- Tapones de protección para los tornillos.
- I- Manual de instrucciones.

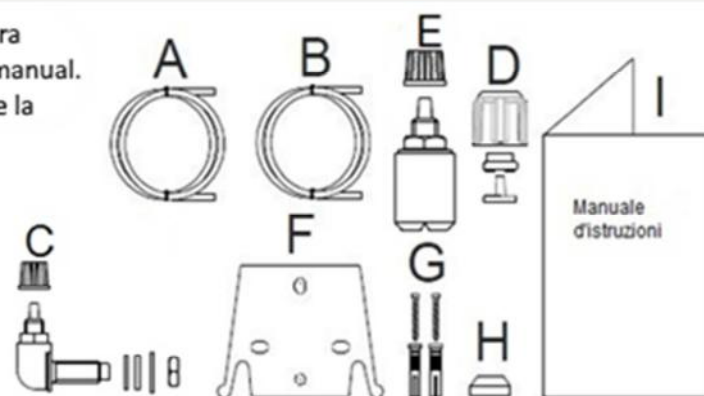



Cleaning System



Accesorios

AC.SL	
	• Sonda de nivel suministrada con cable de 2mt. con soporte.

Dimensiones

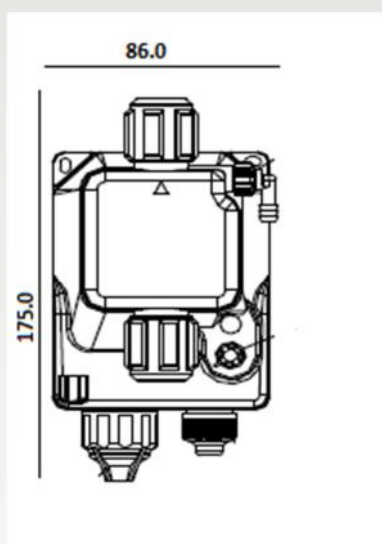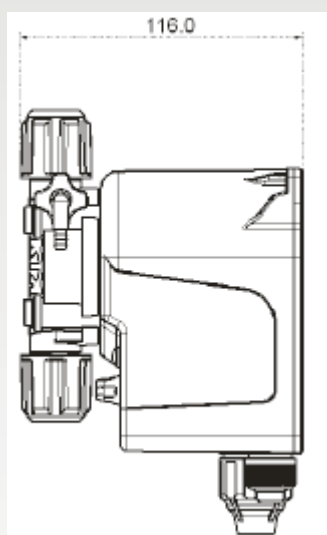

Patrón de perforación

