

Water Treatment



SERIE WM.F

Medidor de agua con brida



Características principales

- Medidor de agua fría o caliente con brida y emisor de impulsos.
- Diseñado para aplicaciones específicas como tratamiento de aguas y sistemas de dosificación. No apto para facturación.

Water Treatment




Datos técnicos

DIMENSIONES		CAUDAL PERMANENTE Q3 (m3/h)	CAUDAL MAX. Q4 (m3/h)	CAUDAL PROVISORIO Q2 (L/h)	CAUDAL MINIMO Q1 (L/h)	PRESIÓN DE SERVICIO (bar)	CLASE DE TEMPERATURA
(mm)	(inch)						
50	2"	40	50,00	800	500	16	T50/T90
65	2"1/2	63	78,75	1260	788	16	T50/T90
80	3"	63	78,75	1260	788	16	T50/T90
100	4"	100	125,00	2000	1250	16	T50/T90
125	5"	160	200,00	3200	2000	16	T50/T90
150	6"	250	312,50	5000	3125	16	T50/T90
200	8"	400	500,00	8000	5000	16	T50/T90

Datos técnicos del interruptor de láminas

BANDA DE FRECUENCIA K - (Lt/impulso)	DIMENS.	A	B
	50-65-80-100-125	0,1	1
	150-200	1	10


DATOS TÉCNICOS	
Alimentación	24 (V) 100 (Ma)
Cierre	<=20 (m/s)
Resistencia de protección	100 (Ohm)
Longitud del cable	2 (m)
Grado de protección	IP64
Rango temperatura	-10 / +90°C

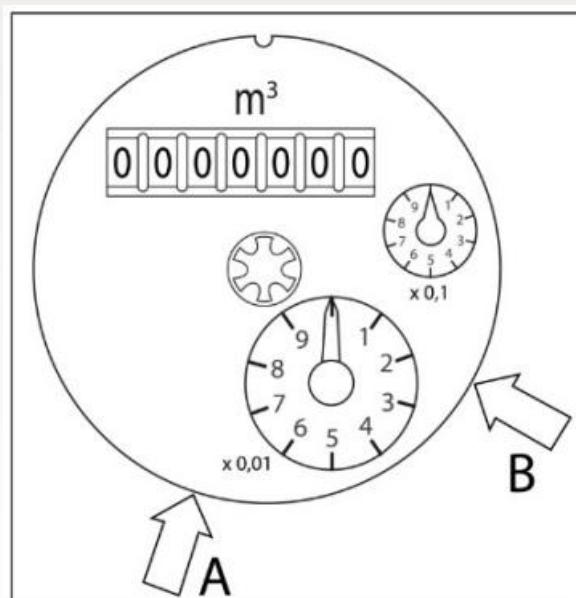

Water Treatment



Dimensiones

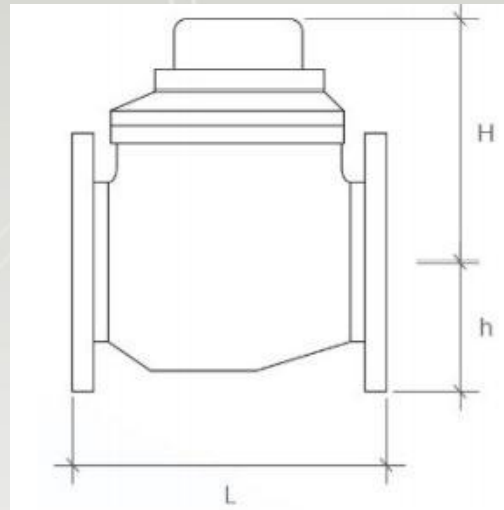

DIM.	(mm)	50	65	80	100	125	150	200
	(inch)	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"	8"
L (mm)		200	200	225	250	250	300	350
H (mm)		125	126	172	172	172	172	201
h (mm)		75	83	95	105	120	135	160

Recomendaciones para la instalación

