

Water Treatment



SÉRIE WM.F

Compteur à brides



Caractéristiques principales

- Compteur à brides pour eau chaude ou froide, avec émetteur d'impulsions.
- Projeté pour applications spécifiques, telles que le traitement des eaux et les systèmes de dosage. Non utilisable pour la facturation.

Water Treatment




Données techniques

DIMENSIONS		DÉBIT CONTINU Q3 (m3/h)	DÉBIT MAX. Q4 (m3/h)	DÉBIT PROVISOIRE Q2 (L/h)	DÉBIT MINIMUM Q1 (L/h)	PRESSION DE SERVICE (bar)	CLASSE DE TEMPÉRATURE
(mm)	(inch)						
50	2"	40	50,00	800	500	16	T50/T90
65	2"1/2	63	78,75	1260	788	16	T50/T90
80	3"	63	78,75	1260	788	16	T50/T90
100	4"	100	125,00	2000	1250	16	T50/T90
125	5"	160	200,00	3200	2000	16	T50/T90
150	6"	250	312,50	5000	3125	16	T50/T90
200	8"	400	500,00	8000	5000	16	T50/T90

Données techniques de l'interrupteur Reed

GAMME DE FRÉQUENCE K - (lt/impuls.)	DIMENS.	A	B
	50-65-80- 100-125	0,1	1
	150-200	1	10


DONNÉES TECHNIQUES	
Alimentation	24 (V) 100 (Ma)
Fermeture	<=20 (m/s)
Résistance de protection	100 (Ohm)
Longueur du câble	2 (m)
Degré de protection	IP64
Gamme de température	-10 / +90°C

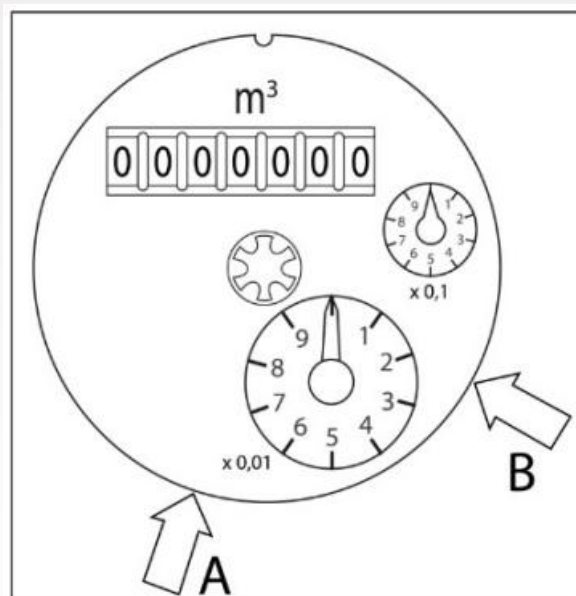

Water Treatment



Dimensions

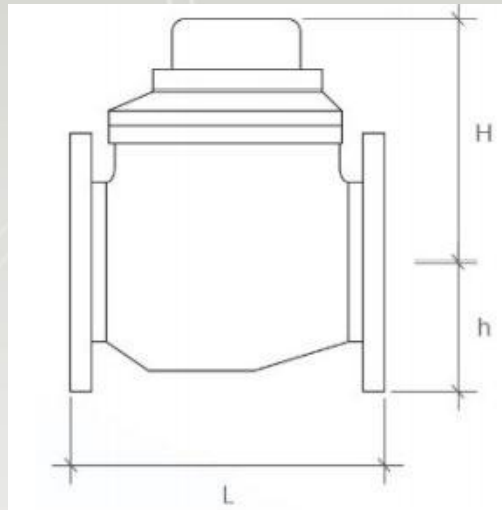

DIM.	(mm)	50	65	80	100	125	150	200
	(inch)	2"	2"1/2	3"	4"	5"	6"	8"
L (mm)		200	200	225	250	250	300	350
H (mm)		125	126	172	172	172	172	201
h (mm)		75	83	95	105	120	135	160

Instructions d'installation

